

MAXIMA PRO

Multitalenat za renoviranje i stare zgrade.

- Idealan crep za zamenu starog krova kojem je potrebno renoviranje. Lako se uklapa uz betonske crepove formata 10. Ovo je idealan crep za terasaste kuće
- Izuzetno svestran i jednostavan za ugradnju, zahvaljujući velikom pomičnom području od 41 mm omogućava brzo i jednostavno postavljanje
- Izvanredna sposobnost pokrivanja čini ga istinskim svestranim crepom
- Bešavni glatki prelazi pojednostavljuju proces ugradnje
- Besprekoran prelazak na sledeći krov

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (pribl.)	329 x 397 mm
Min. pokrivna širina pribl.	300 mm
Pros. pokrivna širina pribl.	300 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)	300 mm
Min. letvanje (pribl.)	310 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.	330 mm
Maks. letvanje (pribl.)	350 mm
Min. potreban crep (pribl.)	9.5 kom./m ²
Prosečno potreban crep (pribl.)	10.1 kom./m ²
Cigle, maks. pribl.	10.8 kom./m ²
Jedinična težina (pribl.)	3.7 kg/komad
Težina po m ² (pribl.)	36.9 kg/m ²
Težina po paleti (pribl.)	888 kg
Komada po mini pakovanju	4 komad
Kom. po paleti	240 komad



APLIKACIJE

DODATNE MJERE PREMA SPECIFIKACIJAMA PROIZVOĐAČA CREATON

Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača	16 °
Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, DUO longlife PV extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra	≥ 16 °
Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO longlife ND extra	≥ 14 °
Installation of a trussing sheet/glued sub-roof with nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, DUO longlife PV extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra	≥ 14 °
Installation as a rainproof sub-roof, possible CREATON products: DUO longlife ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra	≥ 12 °
Installation as a watertight sub-roof, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra	≥ 10 °
Installation as a watertight sub-roof welded in a 7° special solution, please observe separate installation guidelines, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra	-

TECHNICAL INFORMATION

- Prikazani tehnički crteži je samo primer.
- Prema smernicama Centralnog udruženja nemačke krovopokrivačke delatnosti (ZVDH) za ivične crepove, rastojanje između unutrašnje ivice ivičnog nosa i spoljašnje ivice i spoljašnje ivice zabatnog zida ili obloge mora biti najmanje 1 cm.
- Aktuelni nacionalni pravilnici i standardi važe za izvođenje krovopokrivanja. Oni se razlikuju od zemlje do zemlje (npr. ZVDH pravila, austrijski standardi) i moraju se uzeti u obzir pri obavljanju radova. Prema informacijama proizvođača, specifične CREATON informacije o izvođenju potkonstrukcija takođe su primenljive i komplementarne sa ovim. Možete ih naći u našem Planeru krova ili na www.creaton.de / www.creaton.at.
- Uzmite u obzir uzorak pisma za standardne CREATON nagibe krova.



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE

potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT 2.5 pak/m	LAF	115	110	100	100	100	100	100	100	105	110	110
PT 2.5 pak/m	FLA	105	95	85	75	65	55	45	35	25	10	0

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE

potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT 2.5 pak/m	LAF	115	110	100	95	95	95	95	90	90	95	95
PT 2.5 pak/m	FLA	110	105	95	85	75	65	55	45	35	20	10

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE


potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PT 2.5 pak/m	LAF	110	105	95	90	90	85	85	80	80	85	85
PT 2.5 pak/m	FLA	120	115	105	95	85	80	70	60	50	35	25




Technical drawing of a roof profile with dimensions:

- Top horizontal dimension: 50
- Left vertical dimension: 45
- Bottom horizontal dimensions: 10, 250, 150, and $n \times 300$


Tehnički crtež proizvoda MAXIMA OBL OBL

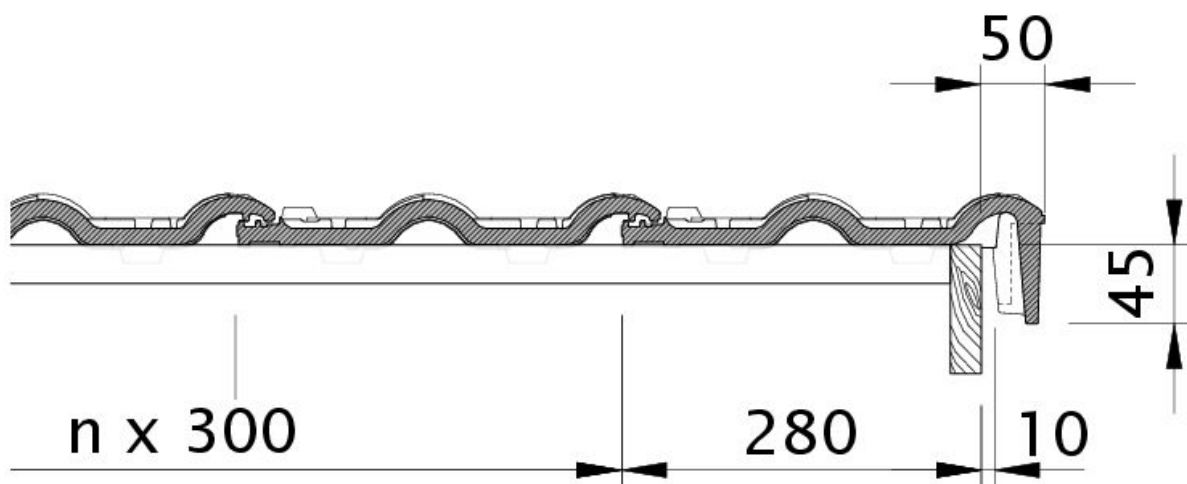


Tehnički crtež proizvoda MAXIMA OBR OBR

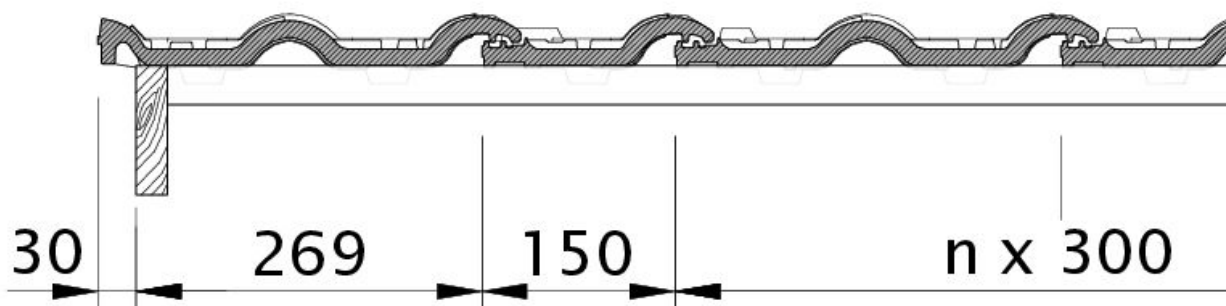

Tehnički crtež proizvoda MAXIMA OG levi sa ivičnim limom i duplim pokrivanjem ODL

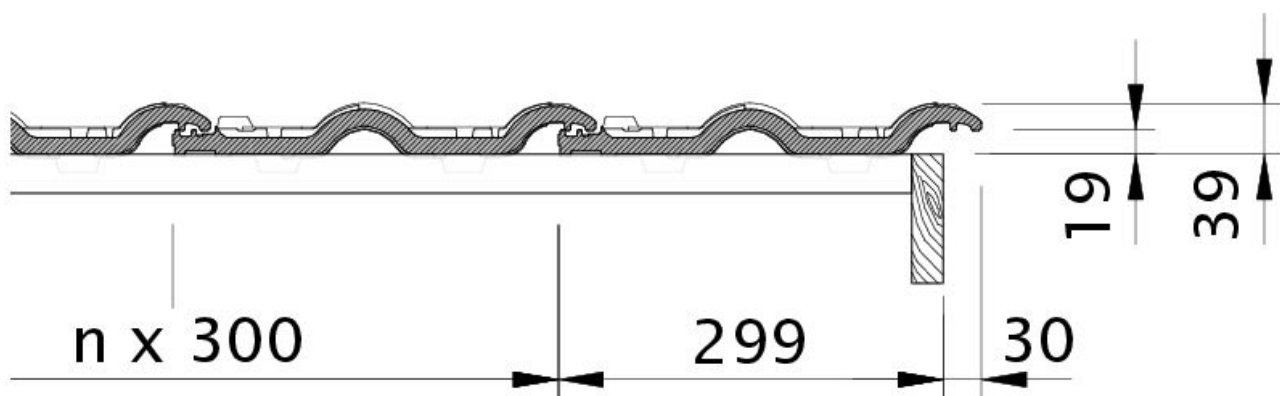


Tehnički crtež proizvoda MAXIMA OG desni sa ivičnim limom i osnovnim crepom OFR

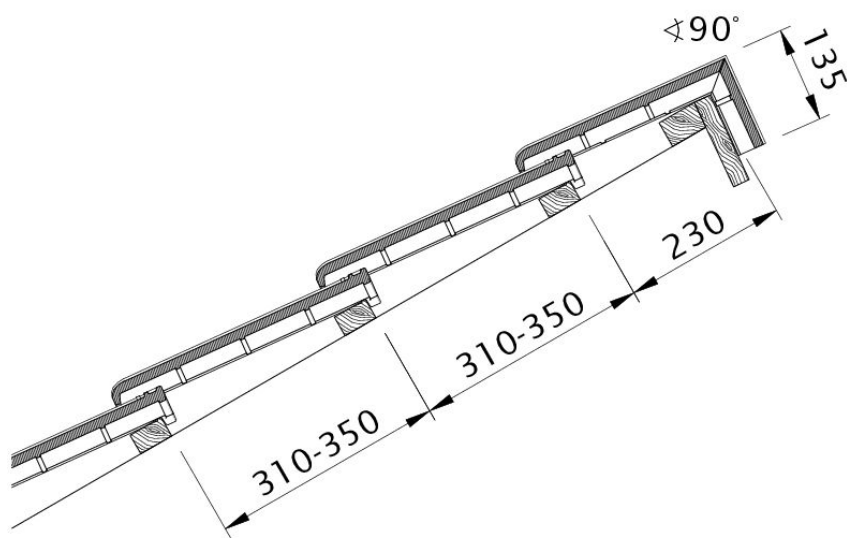


Tehnički crtež proizvoda MAXIMA PDA PDA




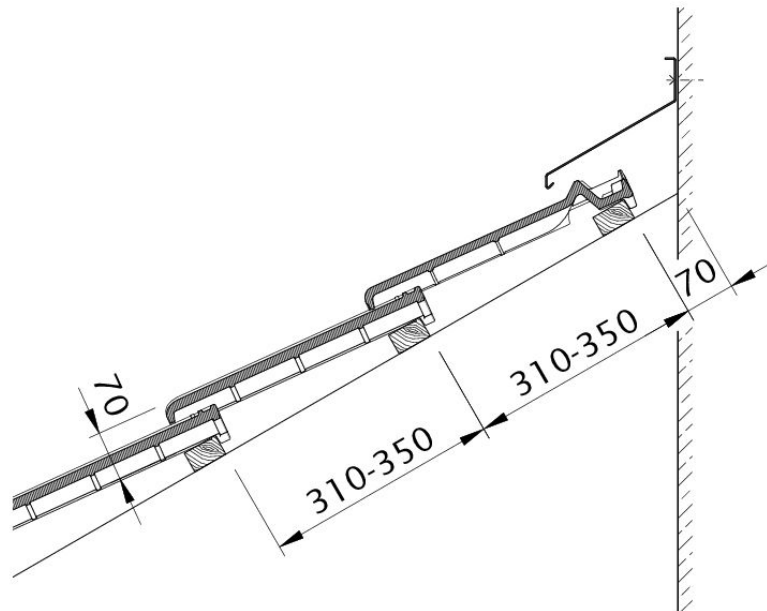

Tehnički crtež proizvoda MAXIMA WMF WMF

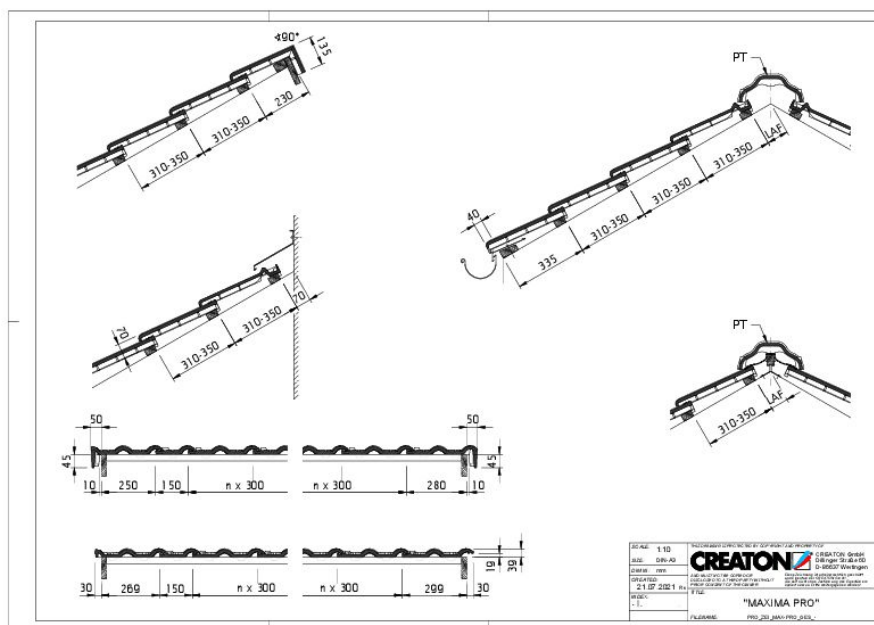

Drawing MAXIMA PRO general view GES

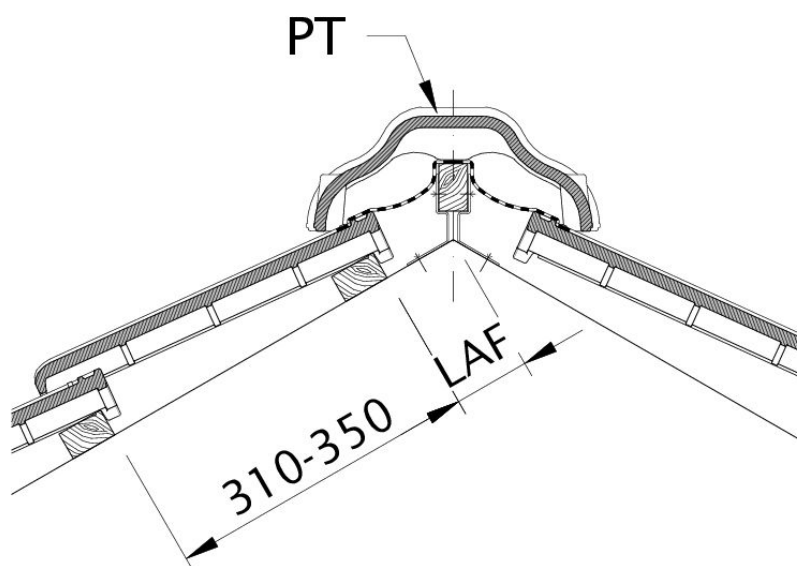

Tehnički crtež proizvoda MAXIMA LAF LAF

