

RUSTICO

Rustični falcovani crep.

- Tradicionalni dizajn
- Brza i laka ugradnja zahvaljujući velikom broju dimenzija pokrivanja do 21 mm Idealno za projekte renoviranja
- Dvostruki kanali omogućavaju efikasnu drenažu vode
- Simetrični uzdužni kanali za rustikalni šarm

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (pribl.)	225 x 405 mm
Min. pokrivna širina pribl.	198 mm
Pros. pokrivna širina pribl.	200 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)	202 mm
Min. letvanje (pribl.)	328 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.	338 mm
Maks. letvanje (pribl.)	348 mm
Min. potreban crep (pribl.)	14.2 kom./m ²
Prosečno potreban crep (pribl.)	14.7 kom./m ²
Cigle, maks. pribl.	15.3 kom./m ²
Jedinična težina (pribl.)	3.1 kg/komad
Težina po m ² (pribl.)	45.6 kg/m ²
Težina po paleti (pribl.)	769 kg
Komada po mini pakovanju	5 komad
Kom. po paleti	240 komad



LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 30X50 LETVE

potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU 2.5 pak/m	LAF	80	75	75	70	65	60	55	50	50	45	45
PRU 2.5 pak/m	FLA	100	95	85	80	75	65	60	55	45	40	35


LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 40X60 LETVE

potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU 2.5 pak/m	LAF	80	80	75	65	60	55	50	40	35	30	30
PRU 2.5 pak/m	FLA	110	105	95	90	85	75	70	65	55	50	45


LAF-/FLA VREDNOSTI U MM SA FALCOM ZA 50X50 LETVE

potreban grebeni crep (pribl.)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PRU 2.5 pak/m	LAF	75	75	70	60	55	45	40	30	25	20	20
PRU 2.5 pak/m	FLA	115	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65



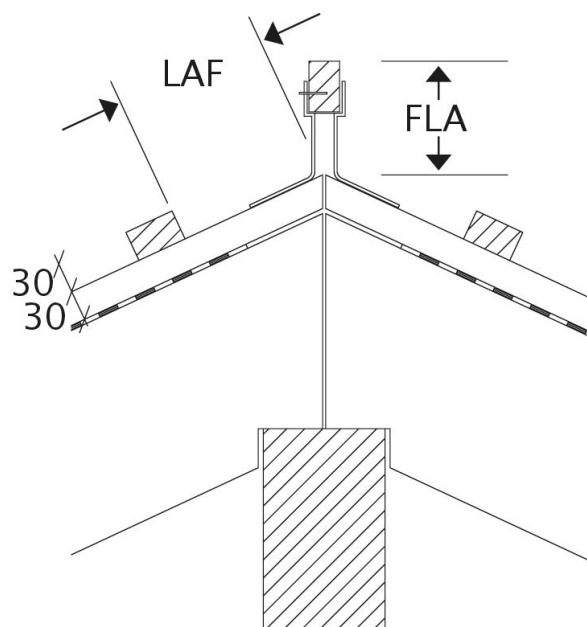


Tehnički crtež proizvoda svi modeli LAF-FLA

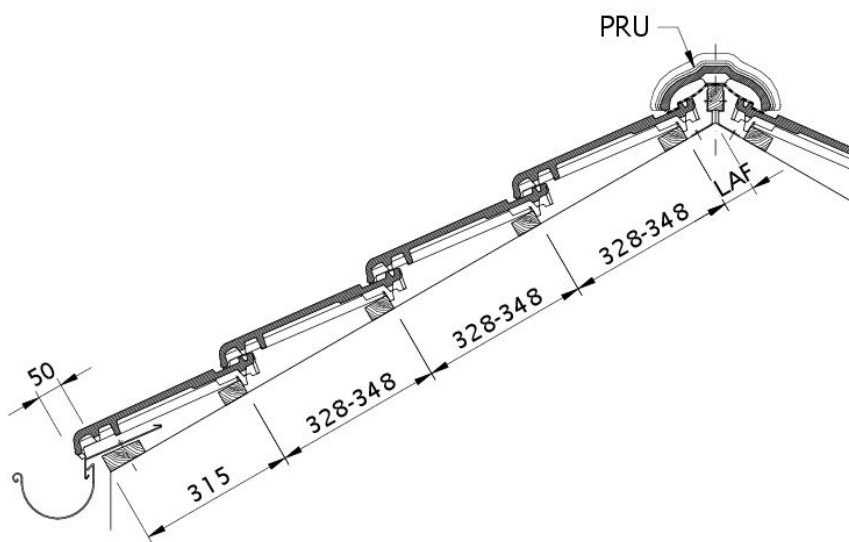


Tehnički crtež proizvoda RUSTICO DQF DQF



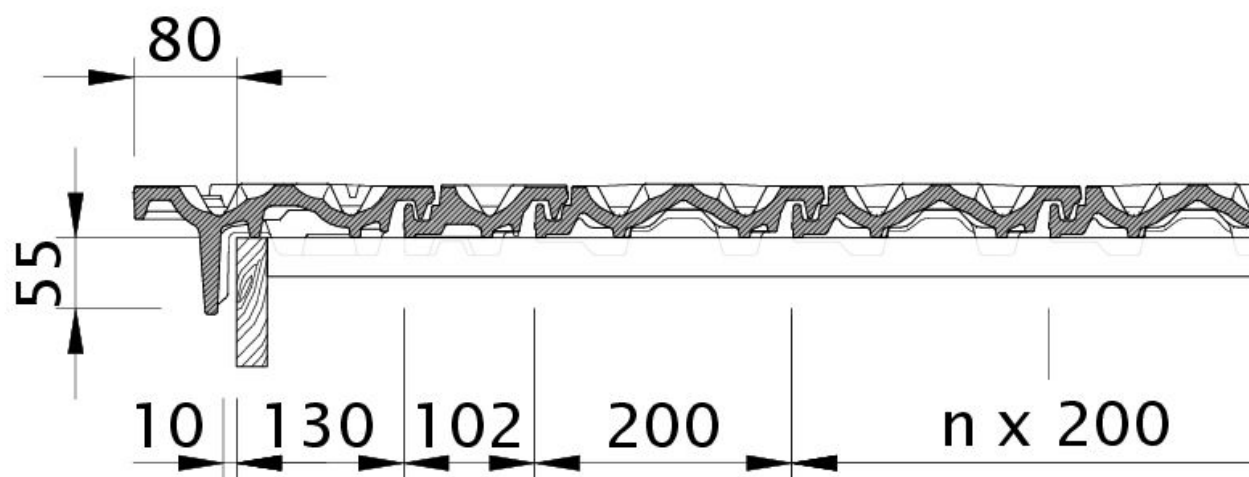


Tehnički crtež proizvoda RUSTICO OBL OBL

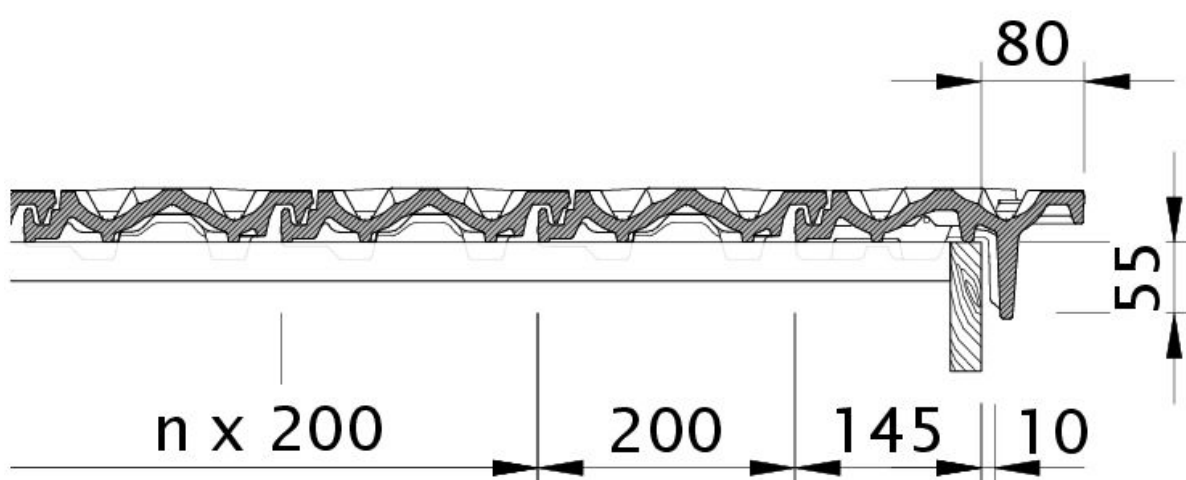


Tehnički crtež proizvoda RUSTICO OBR OBR



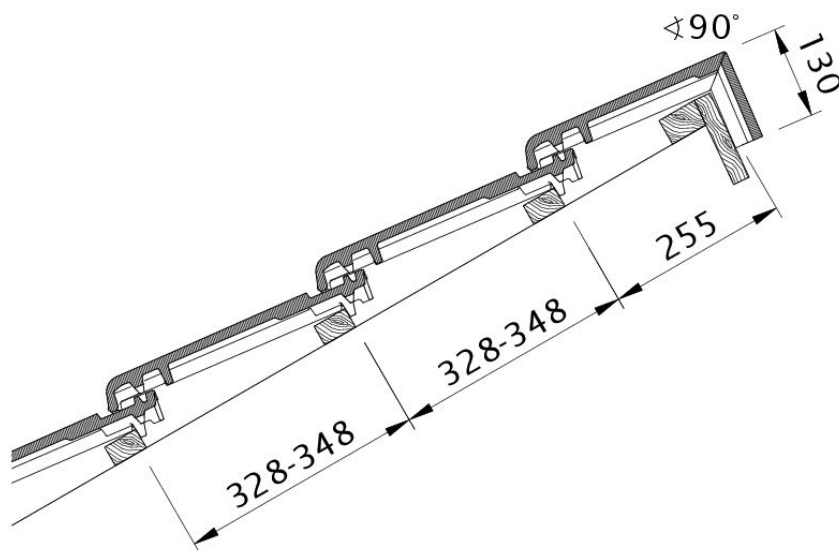


Tehnički crtež proizvoda RUSTICO PDA PDA

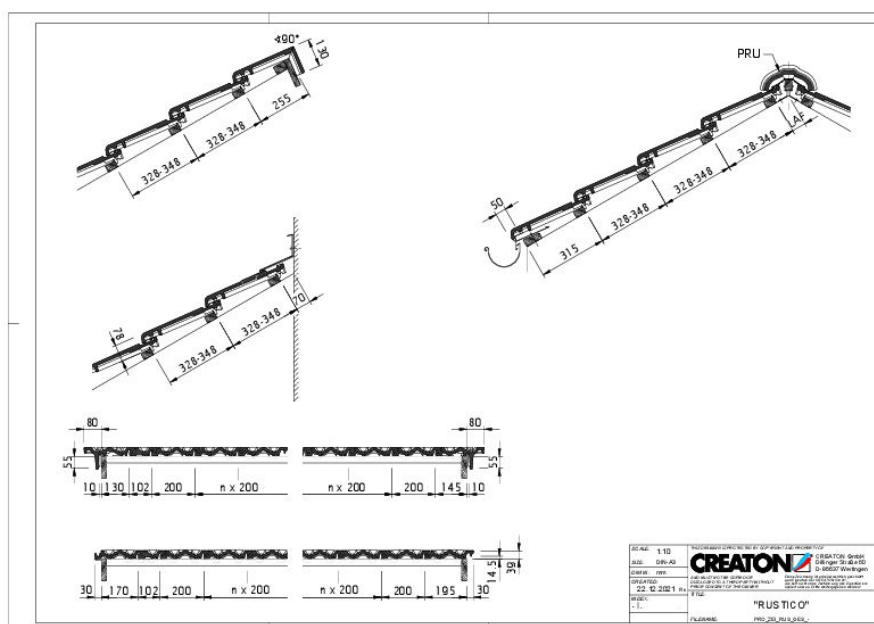


Drawing RUSTICO general view GES



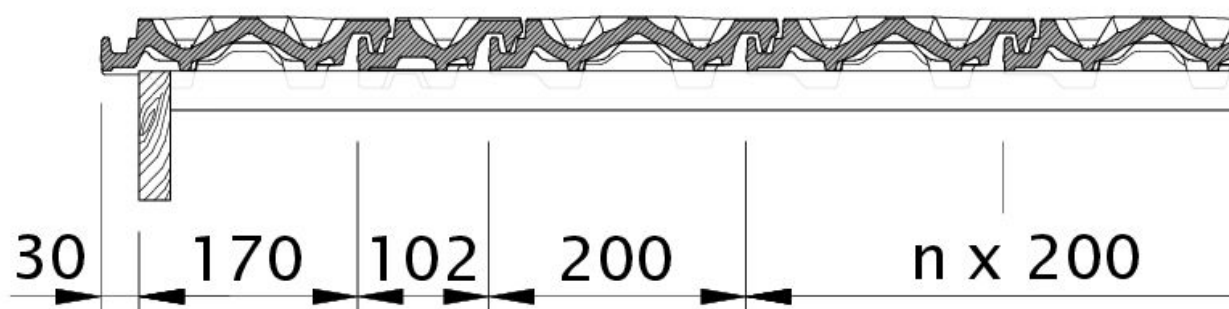


Tehnički crtež proizvoda RUSTICO OG levi sa ivičnim limom i duplim pokrivanjem ODL

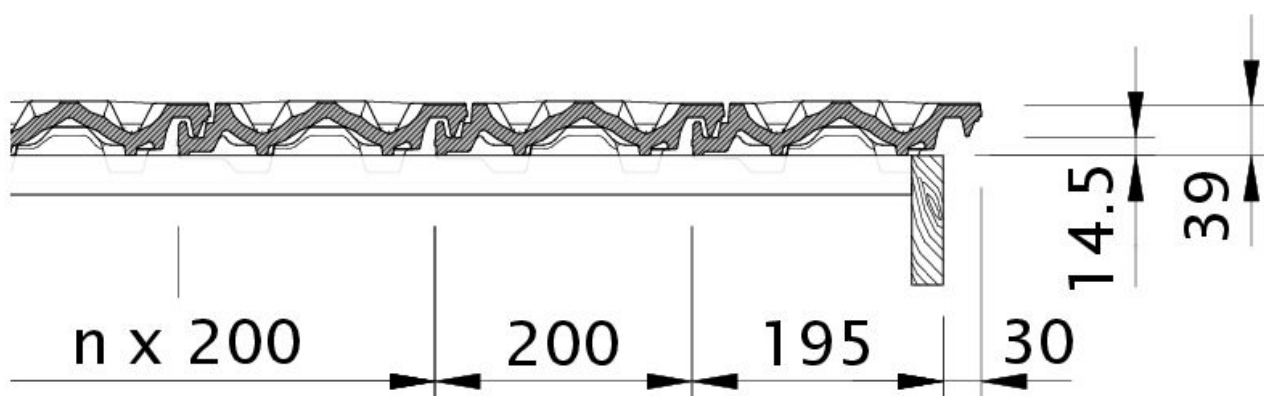

Tehnički crtež proizvoda RUSTICO OG desni sa ivičnim limom i osnovnim crepom OFR



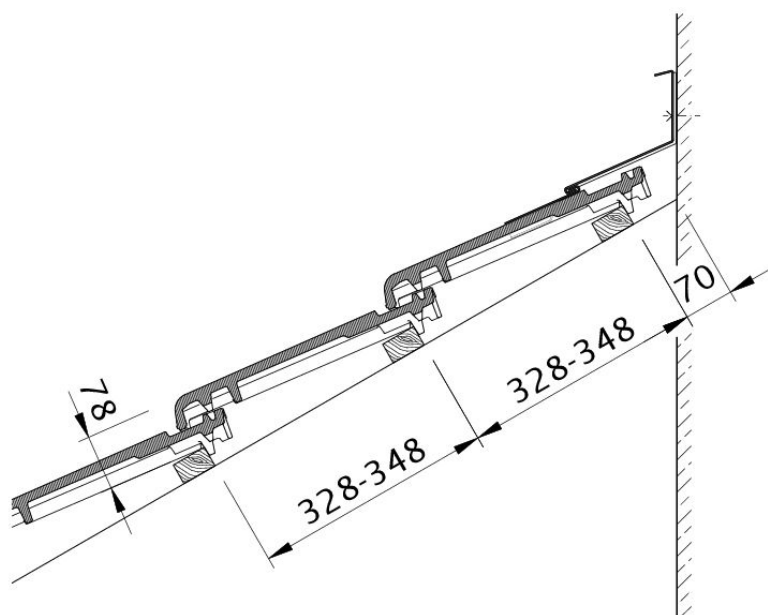

Tehnički crtež proizvoda RUSTICO WMF WMF

