

KERA-BIBER PROFIL SAKSONSKI BIBER CREP 15,5X38X1,2, SEGMENTNI KROJ

Biber crep sa profilisanom površinom.

- Zahvaljujući izrazito profilisanoj teksturi
- i različitim bojama
- , nude jedinstvene kombinacije i mogućnosti dizajna
- i harmonično se uklapaju u postojeće krovove

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (pribl.)	155 x 380 x 12 mm
Maks. pokrivna širina (pribl.)	155 mm
Min. letvanje (pribl.)	145 mm
Pros. pokrivna dužina pribl.	155 mm
Maks. letvanje (pribl.)	165 mm
Prosečno potreban crep (pribl.)	41.6 kom./m ²
Jedinična težina (pribl.)	1.52 kg/komad
Težina po m ² (pribl.)	62.4 kg/m ²
Težina po paleti (pribl.)	1095 kg
Komada po mini pakovanju	8 komad
Kom. po paleti	704 komad



APLIKACIJE


DODATNE MJERE PREMA SPECIFIKACIJAMA PROIZVOĐAČA CREATON

Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača Standardni nagib krova CREATON DE u kombinaciji sa dodatnim merama u skladu sa specifikacijama proizvođača	24 °
Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, DUO longlife PV extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra	≥ 24 °
Installation of a trussing sheet/glued sub-roof without nail seals, possible CREATON products: DUO longlife ND extra	≥ 22 °
Installation of a trussing sheet/glued sub-roof with nail seals, possible CREATON products: DUO extra, DUO longlife ND extra, DUO longlife PV extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra	≥ 22 °
Installation as a rainproof sub-roof, possible CREATON products: DUO longlife ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra	≥ 18 °
Installation as a watertight sub-roof, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra	≥ 10 °
Installation as a watertight sub-roof welded in a 7° special solution, please observe separate installation guidelines, possible CREATON products: QUATTRO longlife extra	-


TECHNICAL INFORMATION

- Aktuelni nacionalni pravilnici i standardi važe za izvođenje krovopokriivanja. Oni se razlikuju od zemlje do zemlje (npr. ZVDH pravila, austrijski standardi) i moraju se uzeti u obzir pri obavljanju radova. Prema informacijama proizvođača, specifične CREATON informacije o izvođenju potkonstrukcija takođe su primenljive i komplementarne sa ovim. Možete ih naći u našem Planeru krova ili na www.creaton.de / www.creaton.at.
- Prikazani tehnički crtež je samo primer.
- Prema smernicama Centralnog udruženja nemačke krovopokrivačke delatnosti (ZVDH) za ivične crepove, rastojanje između unutrašnje ivice ivičnog nosa i spoljašnje ivice i spoljašnje ivice zabatnog zida ili obloge mora biti najmanje 1 cm.
- Razmak letvi / gabarit crepova zavisi od tipa i nagiba krova.
- Uzmite u obzir uzorak pisma za standardne CREATON nagibe krova.




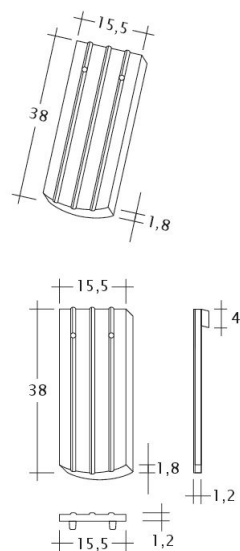


Tehnički crtež proizvoda PROFIL Kera-Saechs-15cm-1-1


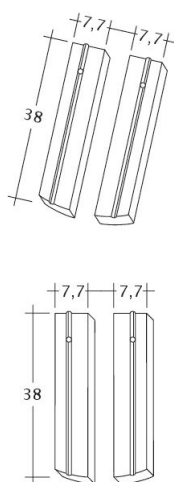


Tehnički crtež proizvoda PROFIL Kera-Saechs-15cm-1-2







Tehnički crtež proizvoda PROFIL Kera-Saechs-15cm-AnAbfuehrer





Tehnički crtež proizvoda PROFIL Kera-Saechs-15cm-FlaechenLUEFTZ







Tehnički crtež proizvoda PROFIL Kera-Saechs-15cm-LUEFTZ



Tehnički crtež proizvoda PROFIL Kera-Saechs-15cm-SchiebeOG





Tehnički crtež proizvoda PROFIL Kera-Saechs-15cm-Unterlaeuf

